



特 性

- 小型大容量继电器，最大切换负载40A
- 触点与线圈间耐压可达4000VAC
- 可提供密封型或敞开型

触点参数

触点形式	1A 1B or 1C
接触电阻	100mΩ
触点材料	银合金
触点负载（阻性）	30A/40A 250VAC 40A 277VAC
最大切换额定电压	277VAC
最大切换额定电流	40A
最大切换额定功率	11080VA
机械耐久性	10, 000, 000次
电耐久性	100, 000次

性能参数

绝缘电阻		1000MΩ (500VDC)
介质耐压	线圈与触点间	2500/4000VAC 1min
	断开触点间	1500VAC 1min
动作时间（额定电压下）		≤15ms
释放时间（额定电压下）		≤10ms
抗振动	耐 久	10Hz～55Hz 1.5mm
	误动作	10Hz～55Hz 1.5mm
抗冲击	耐 久	10G Min.
	误动作	100G Min.
湿度		5%～85% Rh
温度范围		-40℃～85℃
引出端形式		PCB
重量		约28g

线圈参数

线圈额定功率	0.9W/1.0W/1.1W/1.4W
--------	---------------------

线圈规格表 (温度: 20℃)

额定电压 (VDC)	额定电流 ±%(mA)	线圈电阻 ±10%(Ω)	最大连续 外加电压	吸合电压 (Max)	释放电压 (Min)	线圈功率 (W)
5	180	27	额定电压 的130%	额定电 压的75%	额定电 压的10%	0.9
6	150	40				
9	100	90				
12	75	160				
15	60	250				
18	50	360				
24	37.5	640				
48	18.75	2560	额定电压 的130%	额定电 压的75%	额定电 压的10%	1.0
110	8.2	13400				
6	166.7	36				
12	83.3	144				
24	41.7	576	额定电压 的130%	额定电 压的75%	额定电 压的10%	1.1
48	20.8	2304				
6	183.3	33				
12	91.67	131	额定电压 的130%	额定电 压的75%	额定电 压的10%	1.4
24	45.83	524				
48	22.92	2095				
6	233.3	25.7	额定电压 的130%	额定电 压的75%	额定电 压的10%	1.4
12	116.7	102.8				
24	58.3	411.4				
48	29.2	1645.7	额定电压 的130%	额定电 压的75%	额定电 压的10%	1.4
6	233.3	25.7				
12	116.7	102.8				


安规认证

认证类别	CQC	TUV	UL
证书号	CQC09002029470	R50163611	E321783
负载要求	40A 250VAC 30A 250VAC 2HP 250VAC	40A 240VAC cos phi=1 (A型) 40A 14VDC L/R=0ms (A型) 30A 240VAC cos phi=1 (B型) 30A 14VDC L/R=0ms (B型) NO/NC:40A/30A 240VAC cos phi=1 NO/NC:40/30A 14VDC L/R=0ms	40A 277VAC(1form A) 1.5HP 277VAC(1form A) 2HP 240VAC(1form A) 30A 277VAC(1form B, 1form C, NC) 30A 125/250/277VAC(1form A, 1form C, NO) TV-5 120VAC(1form C, NC/1form B) TV-10 120VAC(1form C, NO, 1form A)


GK-C 命名规则

GK-C	- 1C	- 12	D	H	G	A	D	C	F
漆包线等级：无--130℃；F--155℃									
密封方式：无--塑封防尘型；C--全密封型；S--防水全密封型									
IP/OP耐压强度：无-- ≥ 2500 V；D-- ≥ 4000 VAC									
端脚吊孔形式：无--标准吊孔；A--大吊孔；B--无吊孔									
触点间隙（GAP）：无--标准型；G--GAP ≥ 1.5 mm（适用于1.1W或1.4W）									
触点负载：无--30A；H--40A									
线圈功率：D--0.9W；D1--1.0W；D2--1.1W；D3--1.4W									
线圈额定电压（VDC）：5，6，9，12，18，24，48，110									
触点形式：1A--1组常开型；1B--1组常闭型；1C--1组转换型									
产品型号名称：GK-C									

外形图、接线图、安装孔尺寸

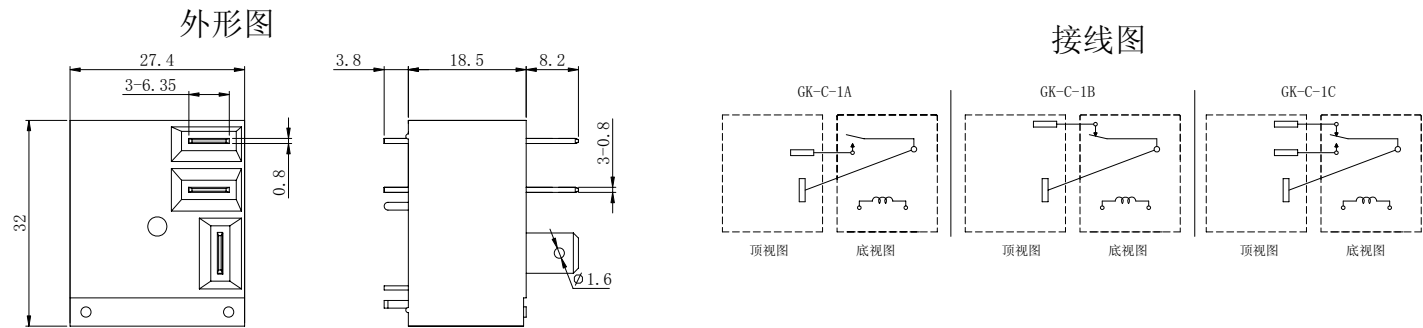

安装孔尺寸图

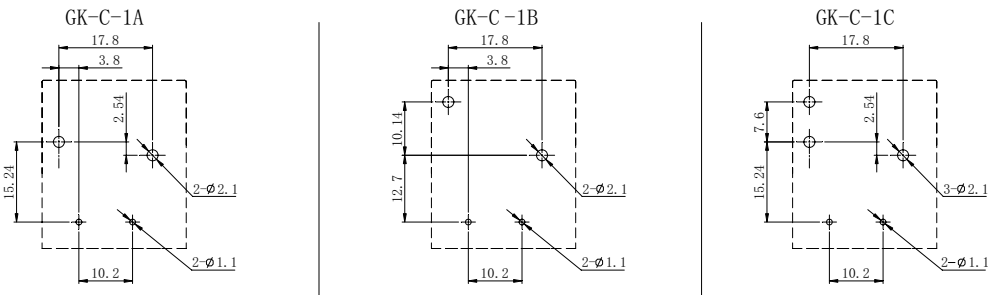

公差要求：<1mm：±0.2mm；1~5 mm：±0.3mm；>5mm：±0.4mm
注：引出端子尺寸为预焊前尺寸；安装孔尺寸公差：±0.1mm

性能曲线图

