



触点参数

触点形式	1A, 1B or 1C
接触电阻	$\leq 100\text{m}\Omega$ (1A 6VDC)
触点材料	银合金
触点负载(阻性)	12A 125VAC
最大切换额定电压	125VAC
最大切换额定电流	12A
最大切换额定功率	3000VA
机械耐久性	10,000,000次
电耐久性	100,000次

性能参数

绝缘电阻		100MΩ (500VDC)
介质耐压	线圈与触点间	3000VAC 1min
	断开触点间	750VAC 1min
动作时间(额定电压下)		≤10ms
释放时间(额定电压下)		≤5ms
抗振动	耐久	10Hz~55Hz 1.5mm
	误动作	10Hz~55Hz 1.5mm
抗冲击	耐久	10G Min
	误动作	100G Min
湿度		5%~85%Rh
温度范围		-40℃~105℃
引出端形式		PCB
重量		约9.5g

特性

- 体积小，容量大，可切换10A
- 可提供密封型
- 高耐压
- 外形尺寸：(18.8×15.2×15.7)mm

线圈参数

线圈额定功率	0.36W, 0.45W or 0.8W
--------	----------------------

线圈规格表(温度：23℃)

额定电压 (VDC)	额定电流 $\pm 5\%$ (mA)	线圈电阻 $\pm 10\%$ (Ω)	最大连续 外加电压	吸合电压 (Max)	释放电压 (Min)	线圈功率 (W)
3	120	25	额定电压 的130%	额定电压 的75%	额定电压 的10%	0.36
5	71.42	70				
6	60	100				
9	40	225				
12	30	400				
18	20	900				
24	15	1600	额定电压 的130%	额定电压 的75%	额定电压 的10%	0.45
48	7.5	6400				
3	150	20				
5	90	55.6				
6	75	80				
9	50	180				
12	37.5	320	额定电压 的130%	额定电压 的75%	额定电压 的10%	0.8
18	25	720				
24	18.75	1280				
48	9.4	5120				
3	267	11.25				
5	160	31.25				
6	133	45	额定电压 的130%	额定电压 的75%	额定电压 的10%	0.8
9	89	101.25				
12	67	180				
18	44	405				
24	33	720				
48	17	2880				


安规认证

认证类别	CQC	TUV	UL
证书号	CQC09002028357	R 50158866	E321783
负载要求	10A 250VAC 7A 250VAC	7A 250VAC, cos phi=1 10A 250VAC, cos phi=1 (C型) 12A 250VAC, cos phi=1 (A型)	12A 125VAC (C型) 10A 277VAC (A型/C型) 1/3HP 277VAC (A型/C型) TV-5 120VAC (A型/C型 NO) 15A 125VAC (C型 NO)

GH-2 命名规则

GH	-1	C	-12	L	C	F	X	2
2--GH-2系列								
特殊说明：无--标准型；字母或数字--特殊说明								
G--表示大GAP≥1.0mm；T--过灼热丝产品								
绝缘等级：无--Class B；F--Class F								
密封方式：无--塑封防尘型；C--全密封型；S--防爆型								
线圈功率：L--0.36W；D--0.45W；H--0.8W								
线圈额定电压（VDC）：3，5，6，9，12，18，24，36，48								
触点形式：A--常开型；B--常闭型；C--转换型								
触点组数：1组触点								
产品型号名称：GH								

外形图，接线图，安装孔尺寸

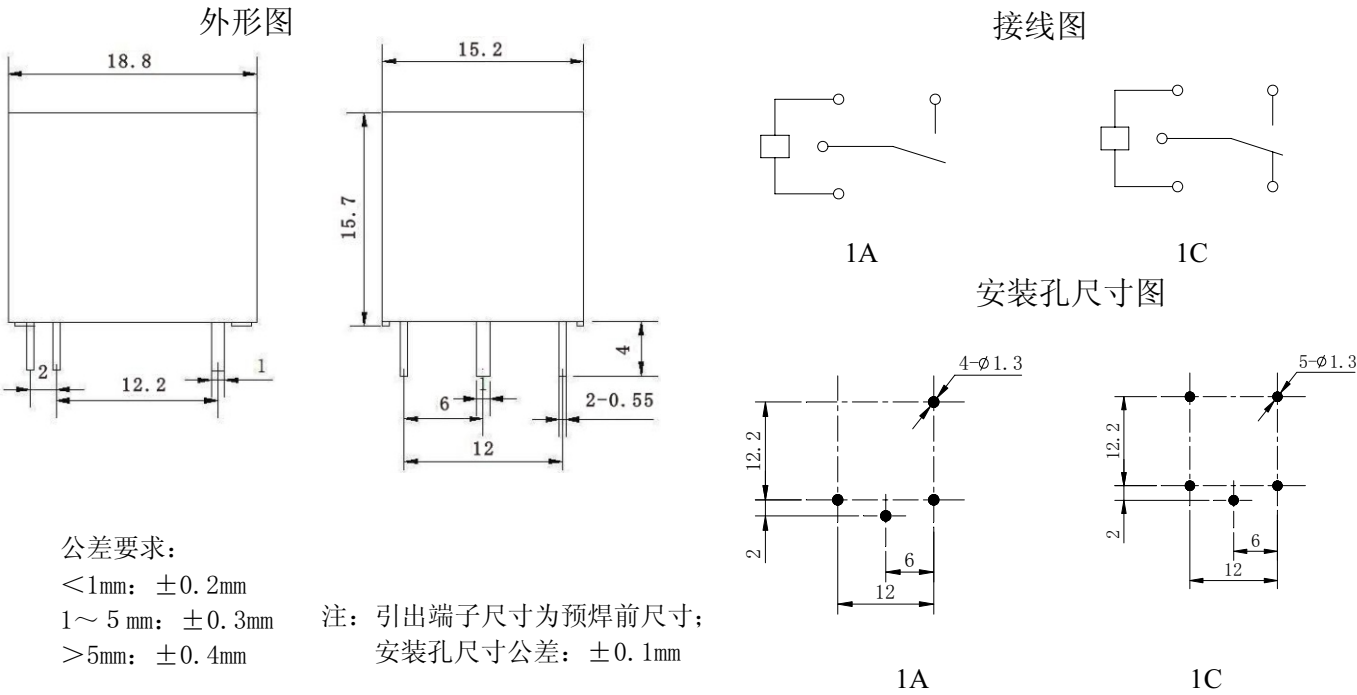

性能曲线图

